

Siegwald Gerätebau GmbH


Mittlerer Weg 15 - D-79424 Auggen
Tel. +49 (0)76 31/93 80 80, Fax -81

- Geräte für den umweltschonenden Weinbau
- Unterstockmulchgeräte
- Kirschensortiermaschine SELECT
- Sortiermaschinen
- Verarbeitung von Stahl und Edelstahl

www.siegwaldauggen.de – siegwaldauggen@t-online.de

Kreiselmulchgerät für den ökologischen Weinbau

Das Kreiselmulchgerät System HS ermöglicht durch zwei gegenläufige Messerkreisel im Grundgerät, Messerkreisel in den Schwenkscheiben und zwei Stockputzern eine effiziente und umweltschonende Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang. Alle vier Aggregate arbeiten rein mechanisch über flexible Wellen.

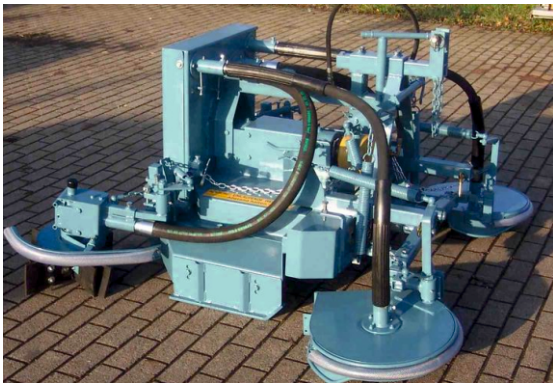

mit Schwenkscheiben und Stockputzern zur Zwischenstockbearbeitung




Rückseite mit Laufwalze und Stockputzer



Aufhängung Schwenkscheibe



Messerkreisel in der Schwenkscheibe



Stockputzer mit Gummischlegel und Reisdorn



Arbeitsergebnis von Schwenkscheibe & Stockputzer

- geringe Massenbewegung der Schwenkscheiben, dadurch kann auf eine hydraulische Zwangssteuerung verzichtet werden.
- kostengünstige Instandhaltung durch einfache Bauweise.
- Abstützung und Schnitthöheinstellung durch Laufwalze und Gleitkufen.
- Die Kombination Mulchgerät und Stockputzer ermöglicht eine saubere Entfernung des Grases. Sowohl zwischen den Reihen, als auch direkt an den Stöcken - ohne Herbizid.
- Arbeitet auch in sehr hohem Gras.
- Durch den vollmechanischen Antrieb von jedem Schlepper ab 30 PS einsetzbar.
- Die an beiden Seiten angebrachten Schwenkscheiben sind sehr leichtgängig und haben eine große Ausweichmöglichkeit, auch nach oben.
- Die Schwenkscheiben mähen das Gras zwischen den Stöcken und schwenken am Rebstamm entlang, ohne den Stamm zu beschädigen

Folgende Ausführungen sind erhältlich (Auszug):

HS 1100 L	HS 1200 Z	HS 1400 R	HS 1600 R	HS 1800 S
Grundbreite: 1,10m	Grundbreite: 1,20m	Grundbreite: 1,40m	Grundbreite: 1,60m	Grundbreite: 1,80m
Zeilenbreite: 1,40 – 1,70	Zeilenbreite: 1,50 – 1,90 m	Zeilenbreite: 1,70 – 2,10 m	Zeilenbreite: 1,90 – 2,30 m	Zeilenbreite: 2,20 – 2,60 m

Andere Breiten (HS 1300, HS 1500,...) auf Anfrage!